

TeraStation™ 5200 NVR

**Enregistreur vidéo réseau 16 canaux
avec Axis Camera Companion**

BUFFALO™

TS5200DSP

Buffalo Technology et Axis Communications proposent une solution de surveillance complète pour PME : la gamme d'enregistreurs vidéo réseau TeraStation 5200 (TS5200DSP) est compatible avec les caméras Axis et le logiciel primé Axis Camera Companion est déjà préinstallé.

Le TS5200DSP est doté de l'architecture et du matériel ultraperformants de Buffalo et est équipé de disques durs de haute qualité WD Purple pour les systèmes de vidéosurveillance. Avec Axis Camera Companion, les utilisateurs bénéficient d'une installation plug-and-play simple, en quelques étapes pour un enregistrement vidéo en réseau prêt en 20 minutes maximum !

La solution peut être complétée en ajoutant jusqu'à 16 caméras Axis et un switch intelligent. Les PME bénéficient ainsi d'une solution unique fiable, certifiée Axis, ainsi que de la garantie et du support technique de Buffalo.




Fonctionnalités et avantages

- Solution de stockage redondant, compatible Axis, pour l'enregistrement et l'archivage vidéo en réseau
 - Disponible équipée de disques avec des capacités totales de 4, 8, ou 12To.
 - Disques durs ultraperformants, optimisés pour les systèmes de vidéosurveillance, WD Purple.
 - Processeur double cœur puissant D2550 Intel® Atom™
 - 2 Go de RAM DDR3 inclus
- Logiciel primé AXIS Camera Companion préinstallé
 - Prend également en charge les applications de visualisation mobile des partenaires Axis
- Configuration de l'enregistreur vidéo réseau et de la caméra en un simple clic
 - Installation complète en moins de 20 minutes
 - Configuration simple qui ne nécessite aucune expertise technique ou réseau
 - De loin la configuration la plus simple et la plus rapide d'un NAS NVR sur le marché
- Pas de longue vérification et configuration RAID requise
 - Avec les NAS d'autres fabricants, la configuration équivalente peut prendre jusqu'à 8 heures
- Le système évolutif permet aux utilisateurs d'ajouter des caméras supplémentaires en fonction de leurs besoins de surveillance
 - 16 caméras Axis peuvent être installées
- Garantie et support technique expert de Buffalo pour l'ensemble de la solution de surveillance compatible Axis
- Les unités de la gamme TS5200DSP sont également des unités de stockage en réseau complètes
 - La technologie RAID 1 permet de bénéficier d'une tolérance aux pannes immédiatement, dès la réception
 - Fiabilité et temps de disponibilité maximum garantis
 - Si un disque tombe quand même en panne, le TS5200DSP permet automatiquement un retrait et un remplacement sûrs
- Garantie de 3 ans et service VIP inclus :
Échange du disque dur sous 24 h*, aucun prépaiement requis

Processus d'installation pour les dispositifs concurrents :
Boîtier équipé d'Axis Camera Companion et de 3 caméras**
versus TeraStation TS5200DSP de Buffalo

	NAS NVR de divers fournisseurs	NAS TS5200DSP de Buffalo
Déballage de l'unité, branchement électrique et mise en réseau	0:05	0:05
Installation de 2 disques durs (vissés sur berceau, insert)	0:10	0:00
Installation du système d'exploitation (pour les unités comparables)	0:15	0:00
Démarrage	0:05	0:02
Création du RAID1	0:06	0:00
Vérification du RAID	07:00	0:00
Création d'un dossier partagé	0:02	0:00
Installation d'AXIS Camera Companion, création d'un compte AXIS	0:05	0:05
Configuration de 3 caméras pour enregistrer sur le NAS	0:10	0:05
Configuration NAS et 3 caméras	0:20	0:00
Total	08:18	0:17

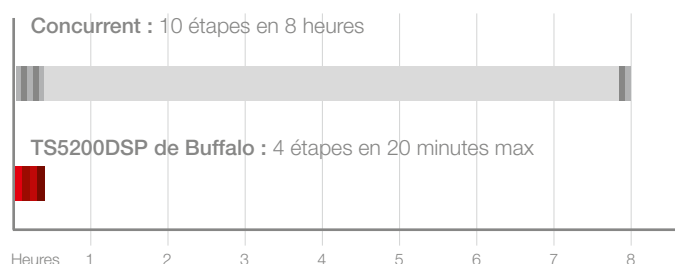

* Il vous suffit d'effectuer votre commande avant midi, en fonction de la disponibilité du stock. Livraison dans toute l'Union Européenne, pour les autres destinations, les délais de livraisons peuvent être plus longs.

** La durée d'installation des dispositifs concurrents peut varier en fonction du type de matériel et des conditions du réseau

TeraStation™ 5200 NVR

Enregistreur vidéo réseau 16 canaux
avec Axis Camera Companion

BUFFALO™

TS5200DSP

Caractéristiques du produit

Solution clés en main

L'unité TeraStation 5200 NVR est une solution de surveillance clés en main pour les petites entreprises. Elle est conçue pour un déploiement facile avec une installation simplifiée en une seule étape et une configuration du système sans effort. Avec un minimum d'étapes, les utilisateurs peuvent créer et gérer un réseau de surveillance pleinement opérationnel en quelques minutes.

Installation de la caméra en un clic

TeraStation 5200 NVR permet une installation en un clic et fournit une compatibilité avec AXIS Camera Companion pour une intégration réseau rapide et ininterrompue. La configuration complète peut être réalisée en quelques minutes sans aucune expertise technique ou réseau.

Stockage géré redondant et enregistrement

L'unité TeraStation 5200 NVR intègre des composants de stockage redondants pour un fonctionnement continu en cas de défaillances, assurant une fiabilité et une disponibilité optimales. Cette technologie avancée RAID 1 est complètement automatisée et préconfigurée, offrant une tolérance aux pannes prête à l'emploi.

Prend en charge jusqu'à 16 caméras



TeraStation 5200 NVR prend en charge jusqu'à 16 caméras HD Axis à 30 images-par-seconde pour une solution de vidéo réseau importante dès le commencement ou évolutive dans le temps. Les caméras peuvent être ajoutées à tout moment, sans frais supplémentaires.

Utilisé avec Axis camera companion

Avec AXIS Camera Companion, TeraStation 5200 NVR peut enregistrer et lire des vidéos à partir de n'importe quelle caméra réseau Axis et les utilisateurs peuvent visionner des vidéos à tout moment et en tout lieu avec les applications mobiles Android et iOS tierces. L'installation est simple, elle ne nécessite pas de configurations d'installation ou de réseau complexes.

Solution évolutive

TeraStation 5200 NVR offre une solution évolutive pour des mois de conservation vidéo. Les utilisateurs peuvent commencer avec quelques caméras et ajouter facilement à tout moment, jusqu'à 16 caméras. Cette solution clés en main offre une gestion de surveillance vidéo abordable et complète.

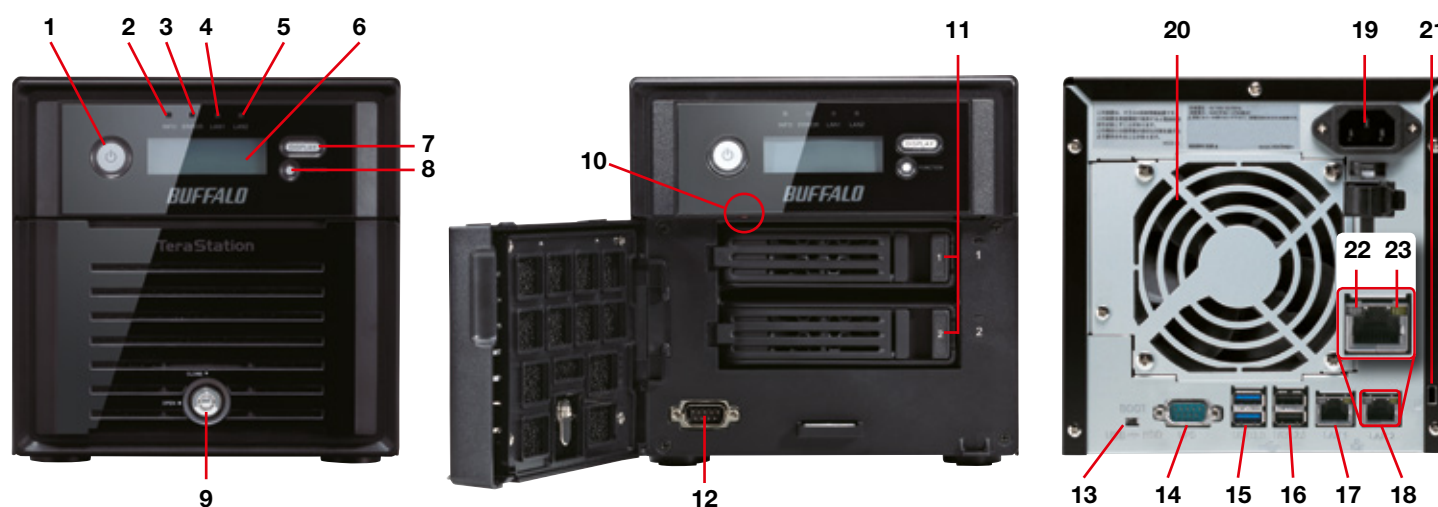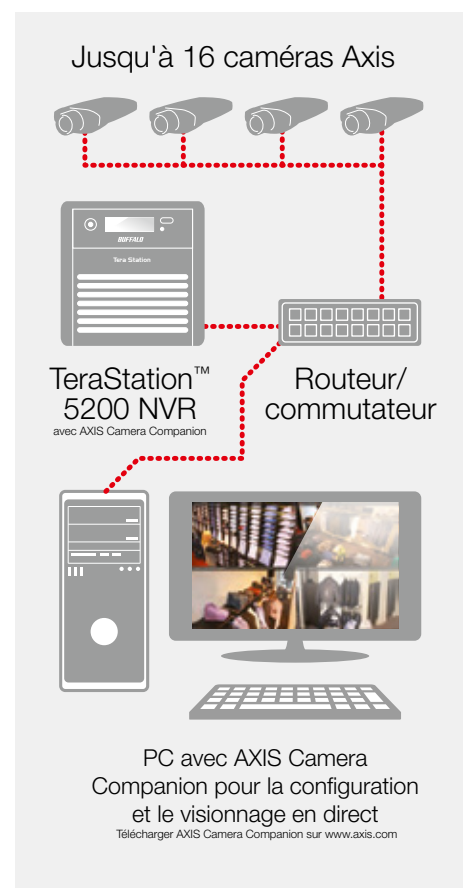

- | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 Bouton de mise en marche | 7 Bouton Affichage | 13 Commutateur mode Boot | 19 Connecteur d'alimentation |
| 2 Voyant d'info | 8 Bouton Fonction | 14 Port UPS | 20 Ventilateur |
| 3 Voyant d'erreur | 9 Verrouillage du disque | 15 Port USB 3.0 | 21 Fente de sécurité antivol |
| 4 Voyant LAN 1 | 10 Bouton Réinitialiser | 16 Port USB 2.0 | 22 Voyant de liaison |
| 5 Voyant LAN 2 | 11 Voyants d'état | 17 Ports LAN 1 | 23 Voyant Act |
| 6 Écran LCD | 12 Usage en usine uniquement | 18 Ports LAN 2 | |

TeraStation™ 5200 NVR

Enregistreur vidéo réseau 16 canaux
avec Axis Camera Companion

BUFFALO™

TS5200DSP

Spécifications

Matériel	
Système	
Processeur	Intel® Atom™ D2550 dual core
RAM	DDR3 de 2 Go
Disques durs internes	
Nombre de disques	2
Interface de lecteur	SATA 2 ou 3, 3 Gb/s
Capacités du disque dur	WD Purple 2, 4, 6 To
Capacités totales	4, 8, 12 To
Mode de fonctionnement pris en charge	RAID 0, 1, et JBOD (unité préconfigurée en RAID 1)
Interfaces	
LAN	
Type de connecteur	RJ-45
Nombre de ports	2
Débits de transfert de données	10/100/1000 Mbits/s
USB	
Conformité aux normes	USB 2.0/USB 3.0
Type de connecteur	USB Type A
Nombre de ports	2 x USB 2.0/2 x USB 3.0
Débits de transfert de données	480 Mbits/s USB 2.0/5 Gbit/s USB 3.0
Port série	
Type de connecteur	D-SUB 9 broches
Nombre de ports	1
Autres	
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 10, Windows 8/8.1 (32/64 bits), Windows® 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista® (32 bits/64 bits), Windows® XP, Windows Server® 2012/2012 R2, Windows Server® 2008/2008 R2, Windows Server® 2003, Windows® 2000 Server, Mac OS® X 10.4-10.9*
Dimensions	230 x 170 x 170 mm
Poids	4.5 kg
Environnement d'utilisation	5-35°C, 20-80 % d'humidité (sans condensation)
Consommation	25 W en moyenne, 13 W en mode veille
Alimentation électrique	Alimentation universelle interne CA 100-240 V, 50/60 Hz
Logiciel	
Système	
AXIS® Camera Companion	Solution de gestion des caméras et de stockage vidéo : configuration en un simple clic pour faciliter la gestion et l'archivage, jusqu'à 16 caméras HD AXIS (30 images-par-seconde) prises en charge, aucune licence supplémentaire n'est nécessaire. Également compatible avec les applications de visualisation mobile des partenaires Axis.
Démontage à chaud	Changement de disque dans RAID sans temps d'arrêt
DFS	Prise en charge de l'espace de nom DFS
Quota de l'utilisateur	Limitation d'espace pour les utilisateurs/groupes
iSCSI	Peut servir simultanément de NAS et de cible iSCSI
WOL	Wake on LAN
Protocoles pris en charge	
Mise en réseau	TCP/IP
Partage de fichiers	CIFS/SMB, AFP, HTTP/HTTPS, FTP/SFTP, NFS
Intégration AD	LDAP
Gestion	HTTP/HTTPS
Synchronisation de l'heure	NTP
Caméra	RTSP
Sauvegarde	
Basculement	Solution de basculement avec autre NAS Buffalo
Sauvegarde	Sauvegarde intégrée vers un dispositif de stockage USB ou d'autres dispositifs NAS de Buffalo avec rsync
Accès à distance	
Interface Web	via HTTP/HTTPS
Serveur FTP	via FTP/SFTP
WebAccess	WebAccess est une solution pratique pour l'accès aux fichiers, disponible également pour les smartphones et les tablettes

Codes produits

TS5200D0402SP-EU
TS5200D0802SP-EU
TS5200D1202SP-EU



*Axis environnement peut être utilisé avec Windows uniquement.

À propos de Buffalo

Leader mondial du secteur, Buffalo Technology est un fournisseur de solutions informatiques (réseau, stockage, mémoire et multimédias) primées destinées aux particuliers, aux petites entreprises et aux concepteurs et intégrateurs de systèmes. Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans le domaine des réseaux et des périphériques informatiques, Buffalo a prouvé son engagement à fournir des solutions innovantes, qui ont propulsé la société sur le devant de la scène des technologies d'infrastructure.

© Buffalo Inc. 2016. Le logo BUFFALO, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation et MiniStation sont des marques commerciales ou des marques déposées de Melco Holdings Inc. ou de Buffalo Inc. Microsoft Windows et le logo Microsoft sont soit des marques commerciales soit des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les noms et logos d'autres sociétés mentionnés dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Tous droits réservés. Sauf erreurs ou omissions.